**Kategorie:**
- Fördertechnik | Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

# EGV FE Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

## Tragfähigkeit 1.200 kg, Gabelhöhe max. 3.800 mm

Ideal für den innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst
- Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil
- Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je zwei Last- und Stützrollen
- Einsatzdauer entsprechend der Batterieka pazität
- Batterie und Ladegerät sind separat auszuwählen

### Option

Fahrerstandplattform

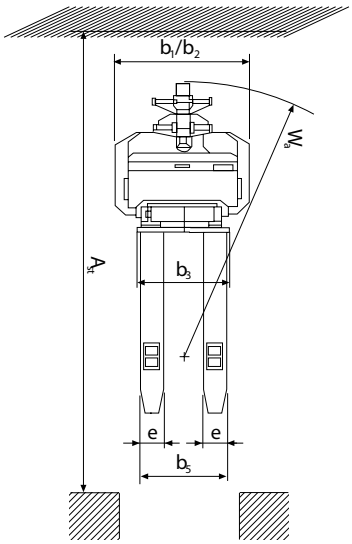


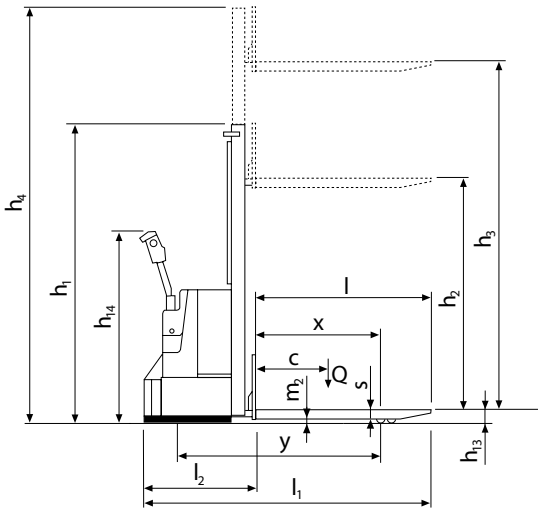

# EGV FE Technische Daten

## Tragfähigkeit 1.200 kg, Gabelhöhe max. 3.800 mm

** PUR...Polyurethan-Rollen, VG...Vollgummi-Rollen

*** PzS.....Panzerplattenbatterie

| Modell | | EGV FE 12-29 | EGV FE 12-35 | EGV FE 12-38 |
|---|---|---|---|---|
| Antrieb | | Elektro | Elektro | Elektro |
| Bedienung | | Geh | Geh | Geh |
| Tragfähigkeit | kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Lastschwerpunkt c | mm | 600 | 600 | 600 |
| Radstand y | mm | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Gewicht (Eigengewicht mit Batterie) | mm | 717 | 760 | 770 |
| Bereifung vorne / hinten** | | PUR-VG / PUR | PUR-VG / PUR | PUR-VG / PUR |
| Höhe Hubgerüst eingefahren h1 | mm | 1.980 | 2.250 | 2.425 |
| Freihub h2 | mm | - | 80 | 80 |
| Hub | mm | 2.810 | 3.410 | 3.710 |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren h4 | mm | 3.385 | 3.915 | 4.270 |
| Gabelhöhe max. h3 + h13 | mm | 2.900 | 3.500 | 3.800 |
| Höhe gesenkt h13 | mm | 90 | 90 | 90 |
| Gesamtlänge l1 | mm | 1.957 | 1.957 | 1.957 |
| Gesamtbreite b1 / b2 | mm | 850 | 850 | 850 |
| Gabelzinkenmaße s /e / l | mm | 70 x 150 x 1.150 | 70 x 150 x 1.150 | 70 x 150 x 1.150 |
| Gabelaußenabstand b5 | mm | 560 | 560 | 560 |
| Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 | mm | 20 | 20 | 20 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette | mm | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
| Wenderadius Wa | mm | 1.586 | 1.586 | 1.586 |
| Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last | km/h | 5,5 / 6 | 5,5 / 6 | 5,5 / 6 |
| Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last | m/s | 0,11 / 0,17 | 0,11 / 0,17 | 0,11 / 0,17 |
| Steigfähigkeit mit / ohne Last | % | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Betriebsbremse | | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Fahrmotor, Leistung S2 60 min | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Hubmotor | kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Batterie*** | | PzS | PzS | PzS |
| Batteriespannung | V/Ah | 24 / 160-270 | 24 / 160-270 | 24 / 160-270 |
| Batteriegewicht | kg | 190 - 300 | 190 - 300 | 190 - 300 |
| Art der Fahrsteuerung | | Impuls | Impuls | Impuls |
| **Preis pro Stück** | Euro | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** | **auf Anfrage** |