EGV LV Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

Tragfähigkeit 1.200 - 2.000 kg, Gabelhöhe max. 4.500 mm

Ideal im innerbetrieblichen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen, für den Transport und das Stapeln von palettierten Lasten bei längeren Wegen und hoher Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Multifunktionsdeichsel für eine leichte Handhabung, beim Loslassen der Deichsel wird das Fahrzeug automatisch gebremst.
- Zuverlässige Impulssteuerung zur stufenlosen Regulierung der Fahrgeschwindigkeit.
- Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.
- Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.
- Geschweißte Mastkonstruktion auf Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.
- Freisichtmast für eine gute Übersicht bei allen Fahrmanövern und dem Positionieren der Last.
- Geringe Bauhöhe bei großen Hubhöhen mit TRIPLEX-Mast.
- Robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und zwei Stützrädern, sowie vier Lastrollen.
- Einsatzdauer entsprechend der Batteriekapazität.
- Batterie und Ladegerät sind separat auszuwählen.

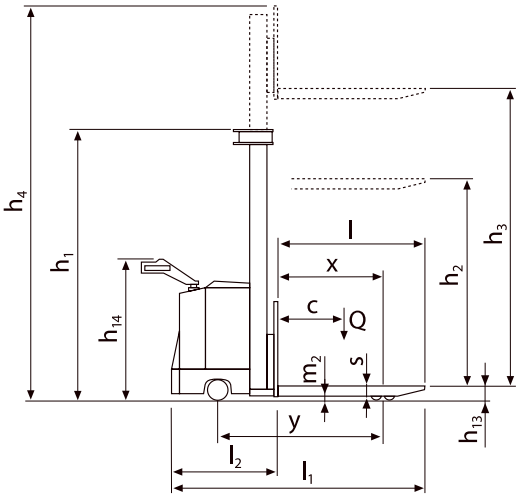

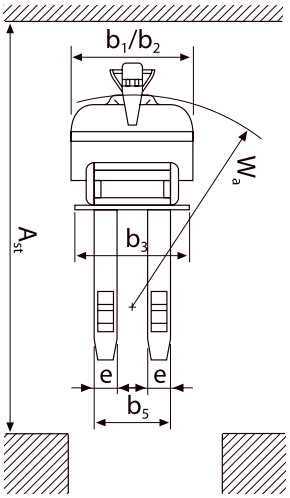

Kategorie:
- Fördertechnik | Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

EGV LV Technische Daten

Tragfähigkeit 1.200 kg, Gabelhöhe max. 3.500 mm

Modell		EGV LV 12-16	EGV LV 12-25	EGV LV 12-30	EGV LV 12-35T
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung		Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit	kg	1.200	1.200	1.200	1.200
Lastschwerpunkt c	mm	600	600	600	600
Lastabstand x	mm	770	770	770	775
Radstand y	mm	1.365	1.385	1.385	1.415
Gewicht (Eigengewicht ohne Batterie)	kg	619	650	730	850
Bereifung vorne / hinten**		PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR
Reifengröße vorn	mm	240 x 75+125 x 50	240 x 110+125 x 50	240 x 110+125 x 50	240 x 110+125 x 50
Reifengröße hinten	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Räder Anzahl vorne / hinten		2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4
Spurweite vorn	mm	700	700	700	860
Spurweite hinten	mm	370	370	370	370
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	mm	1.990	1.740	1.990	1.745
Freihub h2	mm	1.450	200	200	-
Hub	mm	1.510	2.410	2.910	3.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	mm	2.120	3.020	3.520	4.020
Gabelhöhe max. h3 + h13	mm	1.600	2.500	3.000	3.500
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14	mm	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200
Höhe gesenkt h13	mm	90	90	90	90
Gesamtlänge l1	mm	1.920	1.940	1.940	1.970
Länge einschl. Gabelrücken l2	mm	760	780	780	820
Gesamtbreite b1 / b2	mm	840	840	840	1.000
Gabelzinkenmaße s / e / l	mm	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150
Gabelträgerbreite	mm	760	760	760	760
Gabelaußenabstand b5	mm	530	530	530	530
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1	mm	30	30	30	30
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	mm	28	28	28	28
Arbeitsgangbreite bei Palette	mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Wenderadius Wa	km/h	1.550	1.570	1.570	1.630
Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	km/h	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,09 / 0,15	0,09 / 0,15	0,09 / 0,15	0,1 / 0,21
Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,09 / 0,1	0,09 / 0,1	0,09 / 0,1	0,12 / 0,1
Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Max. Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Betriebsbremse		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1,3	1,3	1,3	1,3
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Batterie***		PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung	V/Ah	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270
Batteriegewicht	kg	120 - 230	120 - 230	120 - 230	120 - 230
Art der Fahrsteuerung		Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
Preis pro Stück	Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

EGV LV Technische Daten

®

Tragfähigkeit 1.200 - 1.500 kg, Gabelhöhe max. 4.500 mm

Modell		EGV LV 12-40T	EGV LV 12-45T	EGV LV 15-16	EGV LV 15-25
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung		Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit	kg	1.200	1.200	1.500	1.500
Lastschwerpunkt c	mm	600	600	600	600
Lastabstand x	mm	775	775	770	770
Radstand y	mm	1.415	1.415	1.365	1.385
Gewicht (Eigengewicht ohne Batterie)	kg	883	916	610	650
Bereifung vorne / hinten**		PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR
Reifengröße vorn	mm	240 x 110+125 x 50	240 x 110+125 x 50	240 x 110+125 x 50	240 x 110+125 x 50
Reifengröße hinten	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Räder Anzahl vorne / hinten		2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4
Spurweite vorn	mm	860	860	700	700
Spurweite hinten	mm	370	370	370	370
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	mm	1.910	2.075	1.990	1.740
Freihub h2	mm	-	-	1.450	200
Hub	mm	3.910	4.410	1.510	2.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	mm	4.520	5.020	2.120	3.020
Gabelhöhe max. h3 + h13	mm	4.000	4.500	1.600	2.500
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14	mm	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200
Höhe gesenkt h13	mm	90	90	90	90
Gesamtlänge l1	mm	1.970	1.970	1.820	1.940
Länge einschl. Gabelrücken l2	mm	820	820	760	780
Gesamtbreite b1 / b2	mm	1.000	1.000	840	840
Gabelzinkenmaße s / e / l	mm	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150
Gabelträgerbreite	mm	760	760	760	760
Gabelaußenabstand b5	mm	530	530	530	530
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1	mm	30	30	30	30
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	mm	28	28	28	28
Arbeitsgangbreite bei Palette	mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Wenderadius Wa	mm	1.630	1.630	1.550	1.570
Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	km/h	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,1 / 0,21	0,1 / 0,21	0,08 / 0,15	0,08 / 0,15
Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,12 / 0,1	0,12 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1
Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Max. Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Betriebsbremse		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1,3	1,3	1,3	1,3
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Batterie		PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung	V/Ah	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270
Batteriegewicht	kg	120 - 230	120 - 230	120 - 230	120 - 230
Art der Fahrsteuerung		Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
Preis pro Stück	Euro	**Auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Kategorie:
- Fördertechnik | Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen

EGV LV Technische Daten

Tragfähigkeit 1.500 kg, Gabelhöhe max. 4.500 mm

Modell		EGV LV 15-30	EGV LV 15-35T	EGV LV 15-40T	EGV LV 15-45T
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung		Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit	kg	1.500	1.500	1.500	1.500
Lastschwerpunkt c	mm	600	600	600	600
Lastabstand x	mm	770	775	775	775
Radstand y	mm	1.385	1.415	1.415	1.415
Gewicht (Eigengewicht ohne Batterie)	kg	730	866	903	940
Bereifung vorne / hinten**		PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR
Reifengröße vorn	mm	240x110+125x50	240x110+125x50	240x110+125x50	240x110+125x50
Reifengröße hinten	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Räder Anzahl vorne / hinten		2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4
Spurweite vorn	mm	700	860	860	860
Spurweite hinten	mm	370	370	370	370
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	mm	1.990	1.745	1.910	2.075
Freihub h2	mm	200	-	-	-
Hub	mm	2.910	3.410	3.910	4.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	mm	3.520	4.020	4.520	5.020
Gabelhöhe max. h3 + h13	mm	3.000	3.500	4.000	4.500
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14	mm	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1045 / 1.200
Höhe gesenkt h13	mm	90	90	90	90
Gesamtlänge l1	mm	1.940	1.970	1.970	1.970
Länge einschl. Gabelrücken l2	mm	780	820	820	820
Gesamtbreite b1 / b2	mm	840	1.000	1.000	1.000
Gabelzinkenmaße s / e / l	mm	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x .1.500	65 x 160 x 1.150	65 x 160 x 1.150
Gabelträgerbreite	mm	760	760	760	760
Gabelaußenabstand b5	mm	530	530	530	530
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1	mm	30	30	30	30
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	mm	28	28	28	28
Arbeitsgangbreite bei Palette	mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Wenderadius Wa	mm	1.570	1.630	1.630	1.630
Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	km/h	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,08 / 0,15	0,011 / 0,14	0,011 / 0,14	0,011 / 0,14
Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,1 / 0,1	0,076 / 0,1	0,076 / 0,1	0,076 / 0,1
Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Max. Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Betriebsbremse		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1,3	1,3	1,3	1,3
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2	2,2
Batterie		PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung	V/Ah	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270
Batteriegewicht	kg	120 - 230	120 - 230	120 - 230	120 - 230
Art der Fahrsteuerung		Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
Preis pro Stück	Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

EGV LV Technische Daten

®

Tragfähigkeit 2.000 kg, Gabelhöhe max. 3.500 mm

Modell		EGV LV 20-16	EGV LV 20-25	EGV LV 20-30	EGV LV 20-35
Antrieb		Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Bedienung		Geh	Geh	Geh	Geh
Tragfähigkeit	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Lastschwerpunkt c	mm	600	600	600	600
Lastabstand x	mm	770	770	770	770
Radstand y	mm	1.385	1.405	1.405	1.405
Gewicht (Eigengewicht ohne Batterie)	kg	785	886	918	950
Bereifung vorne / hinten**		PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR	PUR / PUR
Reifengröße vorn	mm	240 x 110 + 125 x 50	240 x 110 + 125 x 50	240 x 110 + 125 x 50	240 x 125 + 125 x 50
Reifengröße hinten	mm	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Räder Anzahl vorne / hinten		2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4	2 + 1x / 4
Spurweite vorn	mm	700	700	700	860
Spurweite hinten	mm	370	370	370	370
Höhe Hubgerüst eingefahren h1	mm	1.990	1.740	1.990	2.240
Freihub h2	mm	1.450	200	200	-
Hub	mm	1.510	2.410	2.910	3.410
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4	mm	2.120	3.020	3.520	4.020
Gabelhöhe max. h3 + h13	mm	1.600	2.500	3.000	3.500
Höhe Deichsel in Fahrstellung min. / max. h14	mm	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200	1.045 / 1.200
Höhe gesenkt h13	mm	90	90	90	90
Gesamtlänge l1	mm	1.940	1.960	1.960	1.960
Länge einschl. Gabelrücken l2	mm	780	800	800	800
Gesamtbreite b1 / b2	mm	1.000	1.000	1.000	1.000
Gabelzinkenmaße s / e / l	mm	70 x 180 x 1.150	70 x 180 x 1.150	70 x 180 x 1.150	70 x 180 x 1.150
Gabelträgerbreite	mm	760	760	760	760
Gabelaußenabstand b5	mm	550	550	550	550
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst m1	mm	25	25	25	25
Bodenfreiheit Mitte Radstand m2	mm	23	23	23	23
Arbeitsgangbreite bei Palette	mm	1.900	1.900	1.900	1.900
Wenderadius Wa	mm	1.570	1.570	1.570	1.570
Fahrgeschwindigkeit mit / ohne Last	km/h	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Hubgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09	0,06 / 0,09
Senkgeschwindigkeit mit / ohne Last	m/s	0,1 / 0,08	0,1 / 0,08	0,1 / 0,08	0,1 / 0,08
Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Max. Steigfähigkeit mit / ohne Last	%	5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10
Betriebsbremse		elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	1,3	1,3	1,3	1,3
Hubmotor	kW	2	2	2	2
Batterie		PzS	PzS	PzS	PzS
Batteriespannung	V/Ah	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270	24 / 160 - 270
Batteriegewicht	kg	120 - 230	120 - 230	120 - 230	120 - 230
Art der Fahrsteuerung		Impuls	Impuls	Impuls	Impuls
Preis pro Stück	Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**