



CX Handkettenzug

Aluminiumgehäuse, Traglast 250–500 kg

Mit 2,4 kg und 4,5 kg Eigengewicht ist der CX der leichteste Handkettenzug am Markt. Standardmäßig ist der CX mit einem Überlastschutz ausgestattet.

Ausstattung und Verarbeitung

- großer Innendurchmesser des Hakens (Ober- und Unter Haken)
- hochwertiges Aluminiumgehäuse mit versenkten Schrauben
- vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G 100) gemäß Norm EN 818-7. Bruchfestigkeit 1.000 N/mm². Geringer Verschleiß
- korrosionsbeständige Handkette
- Überlastschutz schützt vor Fehlbedienung bei zu hoher Belastung

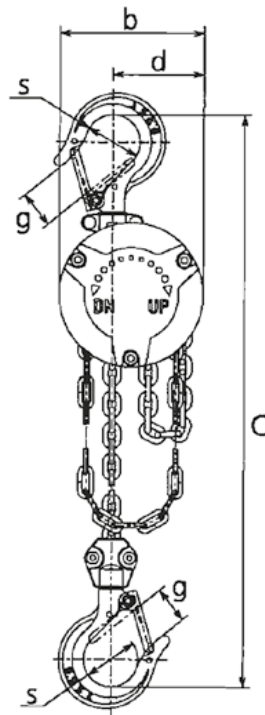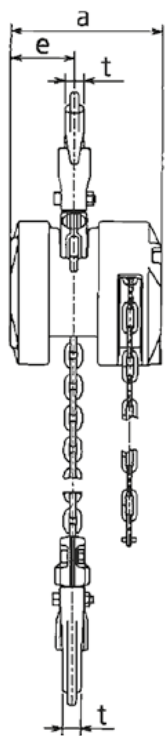

Modell	Abmessungen							
	a	b	Bauhöhe C	d	e	g	s	t
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CX003	88	84	217	53	37	21,0	32,0	11
CX005	101	102	260	66	44	24,5	35,5	12

Modell	Traglast	Hubhöhe	Strangzahl	Lastkette (d × t)	Bedienkraft bei Nennlast	Gewicht bei Normalhub	Gewicht je m Mehrhub	Preis pro Stück	Preis je m Mehrhub
	kg	m	—	mm	daN	kg	kg	Euro	Euro
CX003	250	3	1	3,2 × 9,0	14,7	2,4	0,4	349,60	42,40
CX005	500	3	1	4,3 × 12,1	18,7	4,5	0,9	442,80	42,20