


# DIEPA X 53 <sup>(PZ371)</sup> Kreuzschlag, verdichtet, mit Kunststoffinnenanteil

## Ausführung

- spannungsfrei, blank oder verzinkt
- Durchmesser von 4–75 mm

## Verwendungszweck

- für Ein- und Mehrlagenwicklung z.B. Erzverladebrücken, Hüttenwerkskrane, Hafenmobilkrane, Auslegerverstellseile, Windenseile

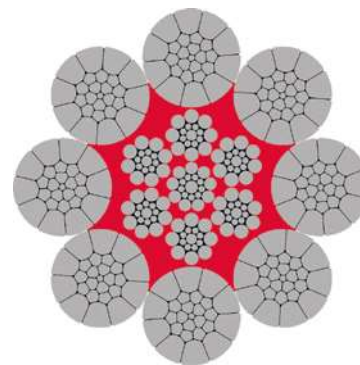

Seil-Ø	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Gewicht
mm	1.770 N/mm <sup>2</sup> - kN		1.960 N/mm <sup>2</sup> - kN		2.160 N/mm <sup>2</sup> - kN		kg/m
8	60,1	51,0	66,5	56,5	73,3	61,6	0,30
9	76,0	64,6	84,2	71,5	92,7	77,9	0,38
10	93,8	79,8	104,0	88,4	115,0	96,6	0,47
11	114,0	96,9	126,0	107,0	139,0	117,0	0,57
12	135,0	115,0	150,0	128,0	165,0	139,0	0,68
13	159,0	135,0	176,0	150,0	194,0	163,0	0,80
14	184,0	156,0	204,0	173,0	224,0	188,0	0,92
15	211,0	179,0	234,0	199,0	258,0	217,0	1,06
16	240,0	204,0	266,0	226,0	293,0	246,0	1,21
17	271,0	230,0	300,0	255,0	331,0	278,0	1,36
18	304,0	258,0	337,0	286,0	371,0	312,0	1,53
19	339,0	288,0	375,0	319,0	413,0	347,0	1,70
20	375,0	319,0	416,0	354,0	458,0	385,0	1,89
21	414,0	352,0	458,0	389,0	505,0	424,0	2,08
22	454,0	386,0	503,0	428,0	554,0	465,0	2,28
23	496,0	422,0	550,0	468,0	606,0	509,0	2,50
24	540,0	459,0	599,0	509,0	660,0	554,0	2,72
25	586,0	498,0	649,0	552,0	715,0	601,0	2,95
26	634,0	539,0	702,0	597,0	774,0	650,0	3,19
27	684,0	581,0	757,0	643,0	835,0	701,0	3,44
28	736,0	626,0	815,0	693,0	898,0	754,0	3,70
29	789,0	671,0	874,0	743,0	963,0	809,0	3,97
30	845,0	718,0	935,0	795,0	1.031,0	866,0	4,25
31	908,0	772,0	1.006,0	855,0	1.110,0	932,0	4,57
32	968,0	823,0	1.072,0	911,0	1.181,0	992,0	4,87
33	1.029,0	875,0	1.140,0	969,0	1.256,0	1.055,0	5,18
34	1.093,0	929,0	1.212,0	1.030,0	1.335,0	1.121,0	5,49
35	1.158,0	984,0	1.282,0	1.090,0	1.413,0	1.187,0	5,82
36	1.225,0	1.041,0	1.357,0	1.153,0	1.495,0	1.256,0	6,16
37	1.294,0	1.100,0	1.436,0	1.221,0	1.581,0	1.328,0	6,51
38	1.374,0	1.168,0	1.527,0	1.298,0	1.682,0	1.413,0	6,86
39	1.438,0	1.222,0	1.592,0	1.353,0	1.755,0	1.474,0	7,23
40	1.512,0	1.285,0	1.675,0	1.424,0	1.846,0	1.551,0	7,61