

Fahrgerüst mit Fahrbalken, einfache Plattformbreite

die Standardlösung für höchste Mobilität und sicheren Stand

Ausstattung und Verarbeitung



- Gerüstbreite: 0,75 m.
- Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,65 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen (Modell 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
- Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden.



Hinweis

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgröße

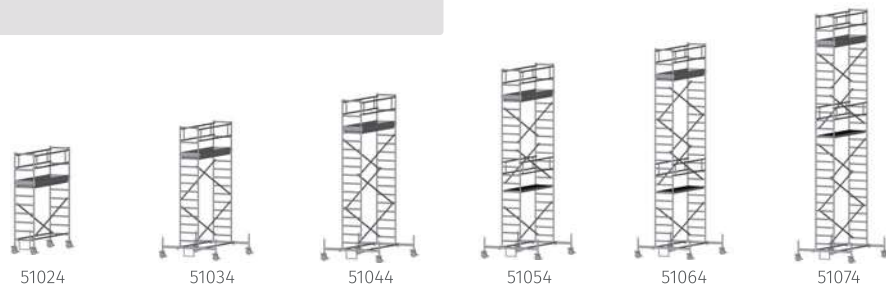

Modell	Plattformgröße (L × B)	Arbeitshöhe ¹⁾	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gewicht	Preis pro Stück
	m	m	m	m	kg	Euro
51024	1,80 × 0,60	4,50	3,50	2,50	92,4	2.509,00
51034	1,80 × 0,60	5,80	4,80	3,80	164,9	3.443,00
51044	1,80 × 0,60	6,65	5,65	4,65	181,5	3.802,00
51054	1,80 × 0,60	7,75	6,75	5,75	213,1	4.789,00
51064	1,80 × 0,60	8,60	7,60	6,60	223,5	5.119,00
51074	1,80 × 0,60	9,75	8,75	7,75	251,7	6.105,00

Arbeitshöhen bis 13,65 m sowie Plattformgrößen 2,50 × 0,60 m auf Anfrage.

Plattformgröße		0,60 m × 1,80 m					
Stückliste	Modell	51024	51034	51044	51054	51064	51074
Aufsteckrahmen: 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen: 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6
Geländerrahmen: 1,00 m	42906	2	2	2	2	2	2
Geländer	42955	2	2	2	4	4	4
Plattform mit Klappe	42931	1	1	1	2	2	2
Querbord	42913	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	42937	2	4	6	6	8	10
Horizontalstrebe	42935	2	2	–	–	–	–
Basisstrebe	42810	–	–	2	2	2	2
Fahrbalken, 2,00 m	42923	–	2	2	2	2	2
Lenkrolle, Ø 200 mm	42917 ¹⁾	4	4	4	4	4	4
Antrittsbügel	42940	1	1	1	1	1	1
Dreiecksausleger	42926	–	–	–	–	–	2

¹⁾ Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Modell 42917). Verstellbereich: 30 cm. Fahrgerüste mit der Arbeitshöhe von 4,50 m besitzen keine Fahrbalken. **Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten! Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.**